


BOMAG

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES BPH 80/65 S

PERFORMANCES

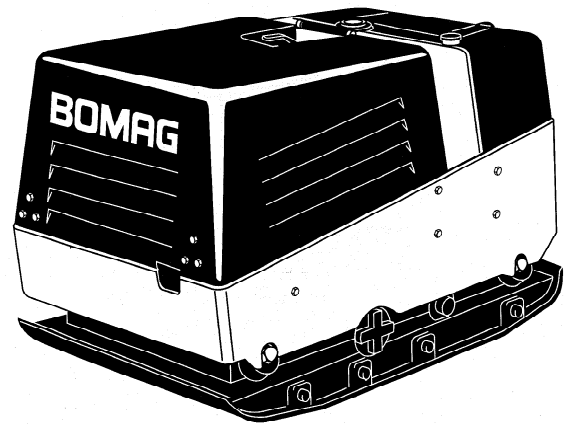

Modèle	Rendement (m3/h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte
BPH 80/65 S	80-120	95-130	65-95

BOMAG

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3


BPH 80/65 S 0,678

Equipements standards

- Entaînement hydraulique
- Commande à distance par câble
- Démarreur électrique
- Semelle haute résistance avec bords extérieurs renforcés
- Palier de vibration graissé à vie
- Sécurité d'huile
- Capot de moteur
- Capot moteur et tableau de bord verrouillables
- Anneau d'élinguage central, rabattable
- Séparateur à cyclone
- Largeur de travail sans renforcements 650mm
- Largeur de travail avec renforcements 800mm
- Module de diagnostic avec affichage des codes de défauts
- Interrupteur de batterie

Equipements en option

- Largeur de travail avec plaques d'élargissement 950mm
- Peinture couleur spéciale
- Télécommande combinée câble/radio

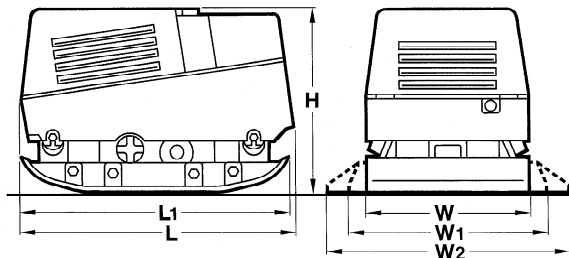

Dimensions en mm

	H	L	L1	W	W1	W2
BPH 80/65 S	785	1080	1088	650	800	950

Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE (W)	kg	712
Poids de service CECE (W1)	kg	743
Poids de service CECE (W2)	kg	762
Poids à vide	kg	738

Dimensions

Largeur de travail base	mm	800
Hauteur minimale de passage	mm	785

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	28
Aptitude en pente max. (Dependant des carac. du sol)	%	30

Entrainement

Fabricant du moteur		Hatz
Type		1D 90 W
Refroidissement		air
Nombre de cylindres		1
Puissance ISO 9249	kW	11,5
Régime du moteur	min-1	3.000
Translation		hydraulique
Carburant		gasoil


Systeme de vibration

Fréquence	Hz	55
Force centrifuge	kN	80
Entraînement		hydraulique

Capacites

Carburant	l	10
Hydraulique	l	25

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG