


BOMAG

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES BPR 25/45-3, BPR 25/45 D-3

PERFORMANCES

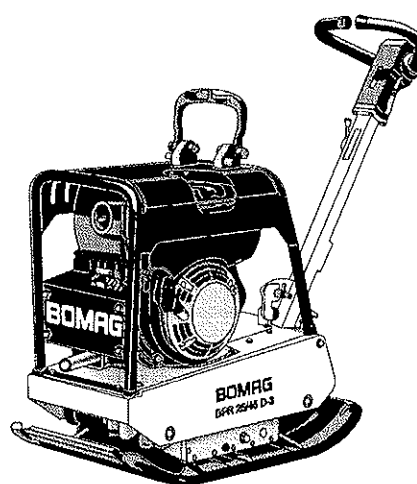

Modèle	Rendement (m ³ /h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BPR 25/45-3	15-24	13-20	8-12
BPR 25/45 D-3	15-24	13-20	8-12

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BPR 25/45-3	5-11	11-15	20-25
BPR 25/45 D-3	5-11	11-15	20-25

BOMAG

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3

BPR 25/45-3 0,411


BPR 25/45 D-3 0,457

Equipements standards

- Réglage hydr. du levier de com. de marche
- Timon de guidage amorti
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Réglage du régime du moteur au timon de guidage
- Semelle haute résistance avec bords extérieurs renforcés
- Courroie sous carter
- Palier de vibration graissé à vie
- Embrayage centrifuge renforcé
- Allumage à transistors, sans entretien (BPR25/45-3)
- Sécurité d'huile (BPR25/45-3)
- Décompression automatique (BPR25/45D-3)
- Lanceur
- Arceau de protection du moteur
- Anneau d'élingage central (BPR25/45-3)
- Anneau d'élingage central, rabattable (BPR25/45D-3)

Equipements en option

- Roues de manutention intégré
- Semelle vulcolan 450mm
- Outillage
- Système d'arrosage
- Peinture couleur spéciale

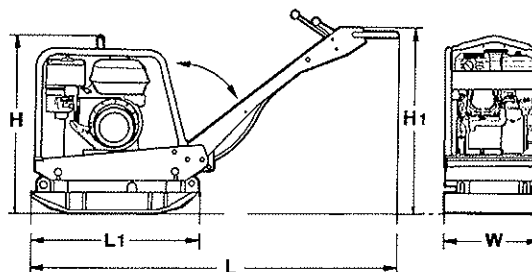

Dimensions en mm

	H	H1	L	L1	W
BPR 25/45-3	635	1040	1440	810	450
BPR 25/45 D-3	705	1040	1440	810	450

Caracteristiques Techniques

Poids

	BOMAG BPR 25/45-3	BOMAG BPR 25/45 D-3
Poids de service CECE	kg 112	132
Poids à vide	kg 110	130
Charge par unité de surface (W)	kg/m2 790	930

Dimensions

Largeur de compactage	mm 450	450
Hauteur minimale de passage	mm 635	705

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min 20	20
Aptitude en pente max. (Dependant des carac. du sol)	% 30	30

Entrainement

	BOMAG BPR 25/45-3	BOMAG BPR 25/45 D-3
Fabricant du moteur	Honda	Hatz
Type	GX 160	1B 20
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance ISO 9249	kW 4	2,9
Régime du moteur	min-1 3.600	2.800
Translation	méc.	méc.
Carburant	essence	gasoil

Système de vibration

Fréquence	Hz 80	80
Force centrifuge	kN 25	25

Capacités

Carburant	l 3,6	3
Eau	l 10	10

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 730 13 001

130303 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG