


Actros 20..AS-Euro IV

Tracteur : Dimensions et poids

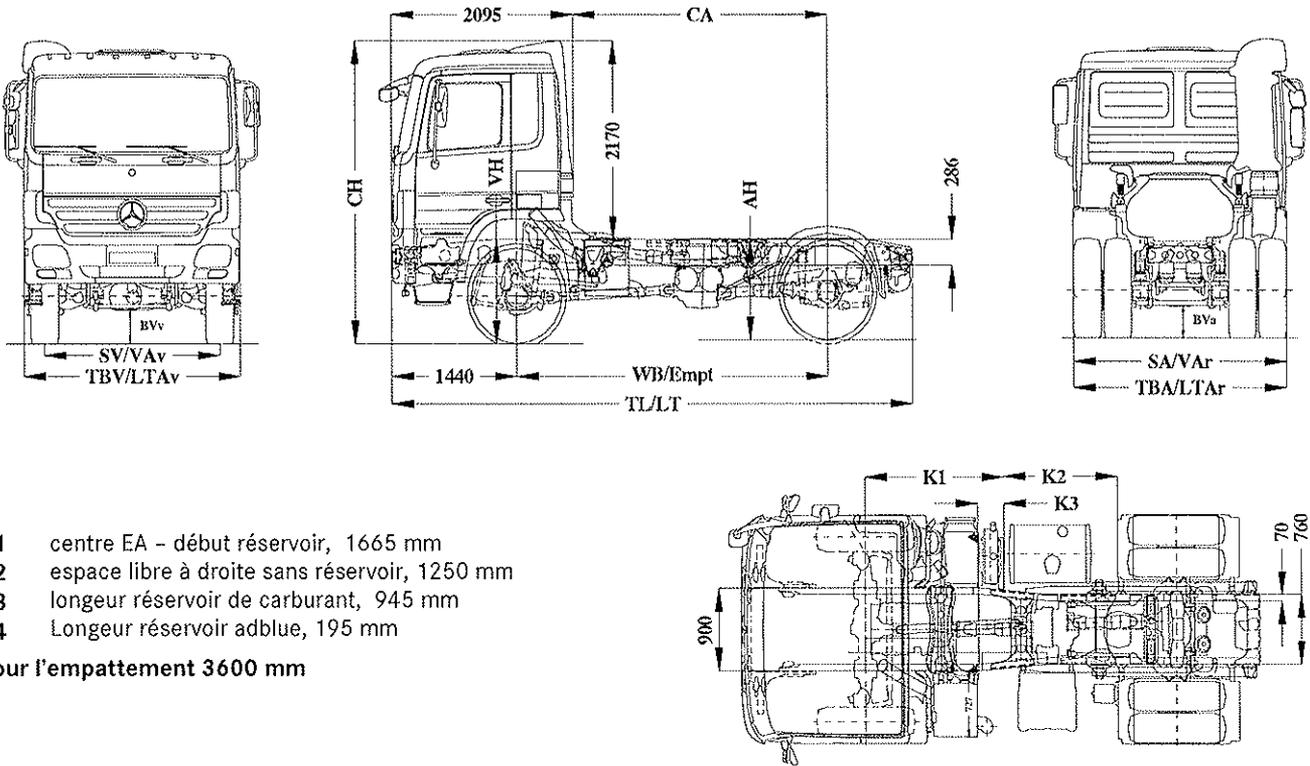

- K1 centre EA - début réservoir, 1665 mm
- K2 espace libre à droite sans réservoir, 1250 mm
- K3 longueur réservoir de carburant, 945 mm
- K4 Longueur réservoir adblue, 195 mm

Pour l'empattement 3600 mm

Dimensions (mm)

Empt	CA	PàF	LT	VH	AH	BVv	BVa	LTav	Vav	LTar	Var	Ø ¹	
				vide	min	max							
3600	2655	970	6017	1205	1085	1231	350	329	2483	2009	2475	1804	15200
Hauteur totale CH, à vide:				3373 mm			Hauteur au 1 ^{er} marche-pied:				455 mm		

Poids (kg)²

Empt	Tare		Charge utile	A	PVA	
	avant	arrière			min	max
3600	5365	2555	11080	531	693	Poids de train 44000 kg
MMA	7500	12000	19000			

Poids divergents:

F04	+210 kg
F07	-60 kg
F04+DD2	-60 kg
F05+DD1	-10 kg

¹ Ø : Le diamètre de braquage entre murs a été calculé en tenant compte d'une tolérance de ± 0,5m

² : Les poids mentionnés sont exposés à une tolérance de ±5%, y compris la roue de réserve, le chauffeur et le réservoir de carburant à plein